

## Technische Daten

### USB 8

### USB 10

Maximale Ausgangsleistung	160W (80W x 2)	350W (175W x 2)
Nennleistung	100W (50W x2)	175W (85.5W x2)
Ausgangsimpedanz	2Ω + 2Ω	2Ω + 2Ω
Trennfrequenz	50~100 Hz	50~100 Hz
Signalrauschabstand	>60dB	>60dB
Maximale Stromaufnahme	12A	12A
Eingangsempfindlichkeit 1%	RCA input 50mV-0.2V Speaker input 0.8V	RCA input 50mV-0.2V Speaker input 0.8V
Betriebsspannung	14.4V (10-16V)	14.4V (10-16V)
Abmessungen	345x240x74mm	369x275x82mm
Gewicht (mit Zubehör)	5 kg	6.5 kg

## Technical Specifications USB 8

## USB 10

Maximum output power	160W (80W x 2)	350W (175W x 2)
Rated power	100W (50W x2)	175W (85.5W x2)
Output impedance	2Ω + 2Ω	2Ω + 2Ω
Crossover frequency	50~100 Hz	50~100 Hz
S/N (A)	>60dB	>60dB
Maximum Current Consumption	12A	12A
Sensitivity (Distortion level 1%)	RCA input 50mV-0.2V Speaker input 0.8V	RCA input 50mV-0.2V Speaker input 0.8V
Source Voltage	14.4V (10-16V)	14.4V (10-16V)
Size	345x240x74mm	369x275x82mm
Weight (including accessories)	5 kg	6.5 kg




## Montageanleitung Instruction Manual

8 INCH SUPER COMPACT  
ACTIVE SUBWOOFER



USB 8 / USB 10




# Einbauvorschläge Suggestion of subwoofer placement

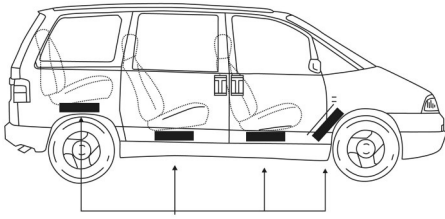


**Im Fußraum  
In compartment**

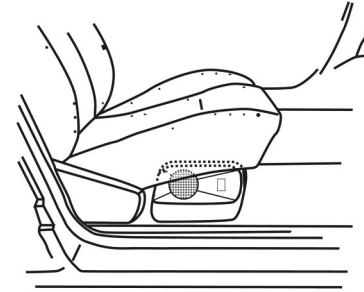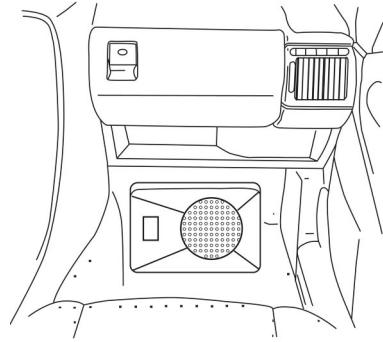


**Unter dem Sitz  
Under the seat**

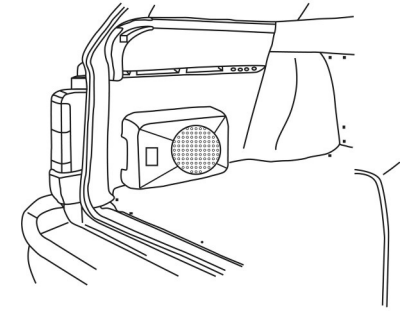

**Im Kofferraum  
In trunk**

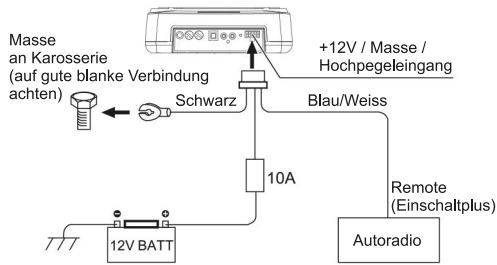


**Anschlussdiagramm**

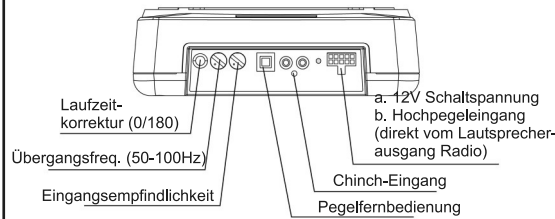


**Funktionskontrolldiagramm**


Achtung: (1) Benutzen Sie entweder Chinch-Eingänge ODER Hochpegeleingänge. NIEMALS beide Eingänge gleichzeitig!  
(2) Vergewissern Sie sich, daß bei Benutzung der Chinch-Eingänge die Schaltspannung (blau/weiße Leitung) angeschlossen ist!.

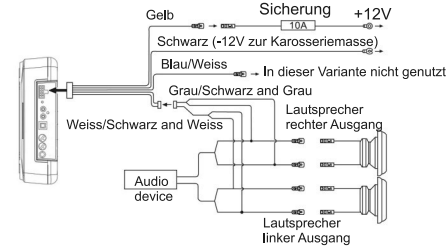


**Anschlussdiagramm 1 (Hochpegel)**

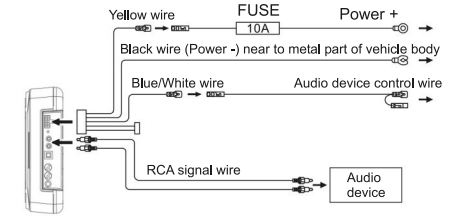

**Anschlussdiagramm 2 (Chinch-Eingang)**

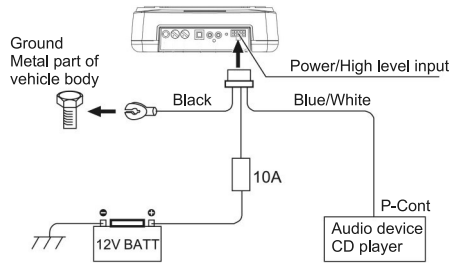


**Wiring diagram**

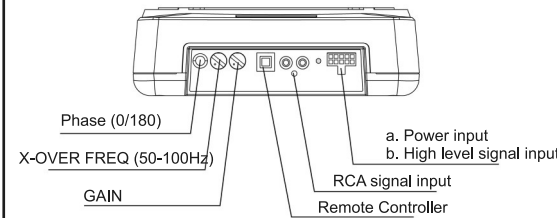


**Functions controlling diagram**

NOTE: (1) Use either RCA line level or speaker level inputs. Do not connect both at the same time!  
(2) Be sure to connect the Audio device control wire (Blue/White) to Audio device when RCA line level inputs.

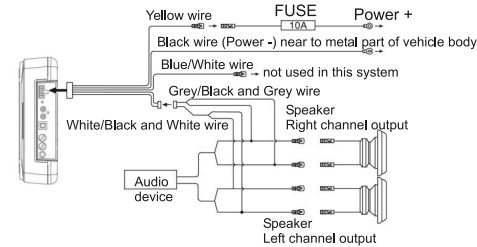

**Wiring diagram 1 (High level input)**

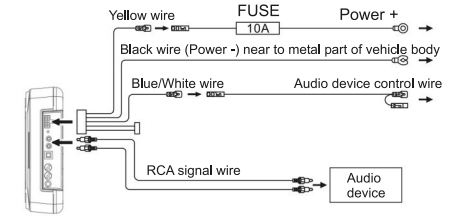

**Wiring diagram 2 (Low level RCA input)**